

KANALISATSIOONITUULUTUSE 110P/500 FLOW KOMPLEKT LAMEKATUSELE



Kasutusala:

Isoleerimata kanalisatsioonituulutuse komplekt koos FLOW-sarja vihmamütsi ning bituumeni kõrge läbiviiguga lamekatusele. Kasutatakse bituumenrullmaterjalist lamekatuste puhul nii kanalisatsiooni õhutustoruna kui ka pööningu ja katusekonstruktsiooni ventileerimiseks.

Mõõdud:

Kanali siseläbimõõt \varnothing 110 mm, kõrgus katusepinnast 863 mm.

Komplektis:

Tuulutustoru koos kinnituskruvidega, FLOW-vihmamüts, bituumen kõrge läbiviik.

Tehnilised näitajad:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| • Kanali siseläbimõõt | \varnothing 110 mm |
| • Materjal | Polüpropüleen |
| • Komplekti kaal, bruto/neto | 8.09 / 6.49 kg |

Kirjeldus:

VILPE[®] TUULUTUSTORU 110P/500 on 500 mm kõrgune ja 110 mm läbimõõduga polüpropüleenist valmistatud isoleerimata tuulutustoru, mida kasutatakse nii kanalisatsiooni õhutustoruna kui ka pööningu ja katusekonstruktsiooni ventileerimiseks.

Pööningu ja katusekonstruktsioonide tuulutamiseks ning ventilatsiooni väljapuhketoruna kasutamiseks on komplektis lisaks tuulutustoru ülemisse otsa kinnituv VILPE[®] FLOW VIHMA MÜTS 110. FLOW-sarja vihmamütsidel on tänu tootearendusele ja testimisele võrreldes eelneva mudeliga kohati kuni 40% väiksem õhuvoolu takistus, mis tagab otse ülespoole suunatud õhuvoolu ning ainulaadselt hea sademevee-eralduse.


VILPE[®] BITUUMENI KÕRGET LÄBIVIIKU kasutatakse tuulutustoru veetiheda alusena tema paigaldamisel bituumenrullmaterjalist lamekatusele, mille kalle on väiksem kui 1:5 (alla 11,5°). Tuulutustoru kinnitatakse katuseläbiviigu külge komplektis sisalduvate tihendiga kruvidega. Läbiviigu ääriku laius on 150 mm ning vertikaalse osa miinimumkõrgus 200 mm. Käesolev katuseläbiviik sobib ka VILPE[®] 110-160 mm siseläbimõõduga katuseventilaatoritele ja väljapuhketorudele ning antennikaelusele 12-100 mm.

Märkus: Kui on tegemist PVC-rullmaterjalist katusekattega, siis tuleb kasutada lisaks komplektile toodet VILPE[®] COLLAR PVC-KRAE (tootekoodid: helehall 75702 ja hall 75703)

KANALISATSIOONITUULUTUSE 110P/500 FLOW KOMPLEKT LAMEKATUSELE

Paigaldus:

Paigaldage lahtiselt VILPE[®] tuulutustoru bituumen kõrge läbiviigu peale ning asetage nad koos kanalisatsiooni/ventilatsioonitoru kohale, veendumaks et tuulutustoru alumine ots ühildub sobivalt kanalisatsiooni/ventilatsioonitoruga (tuulutustoru alumise otsa kõrgus katusepinnast 143 mm, arvestada ka ühendusmuhvi sügavusega!). Märkige katuseläbiviigu täpne asend katusekattele, eemaldage tuulutustoru ning paigaldage katuseläbiviik kahe bituumenrullmaterjalist katusekatte kihi vahele. **Märkus: põletiga paigaldamisel vältige katuseläbiviigu liigset kuumutamist ja selle kahjustamist!** Kui katuseläbiviik on paigas ning tihendatud, siis paigaldage läbiviigule tuulutustoru selliselt et see asetseks vertikaalselt. Seejärel kinnitage tuulutustoru läbiviigu külge komplektis kaasasolevate tihendiga kruvidega. Kõige lõpuks paigaldage tuulutustorule FLOW-vihmamüts (võib olla paigaldatud tuulutustorule ka enne selle paigaldamist katuseläbiviigule).

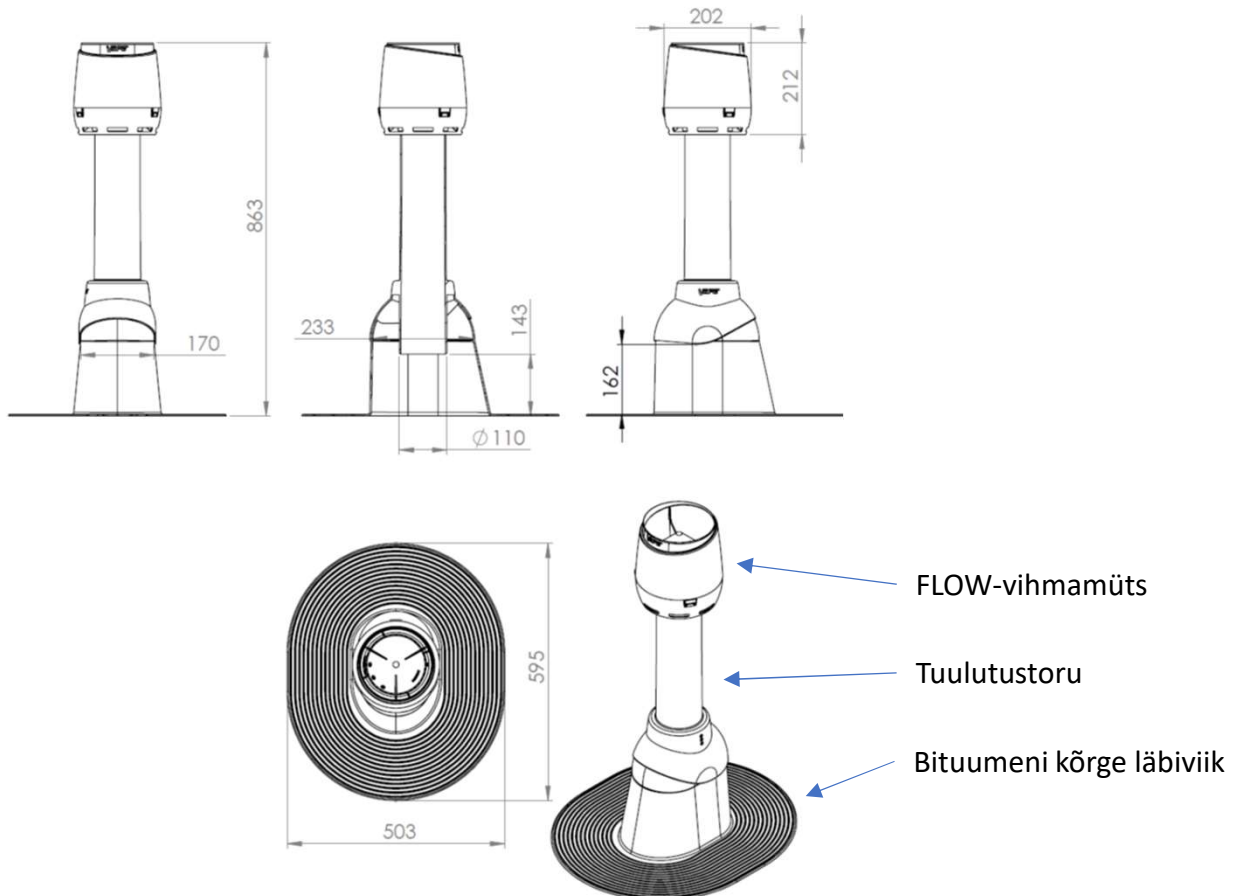

Copyright © 2021 VILPE Oy. All rights reserved.